


プレキャスト橋 床版ワイドパネル



川田建設株式会社 プレキャスト本部

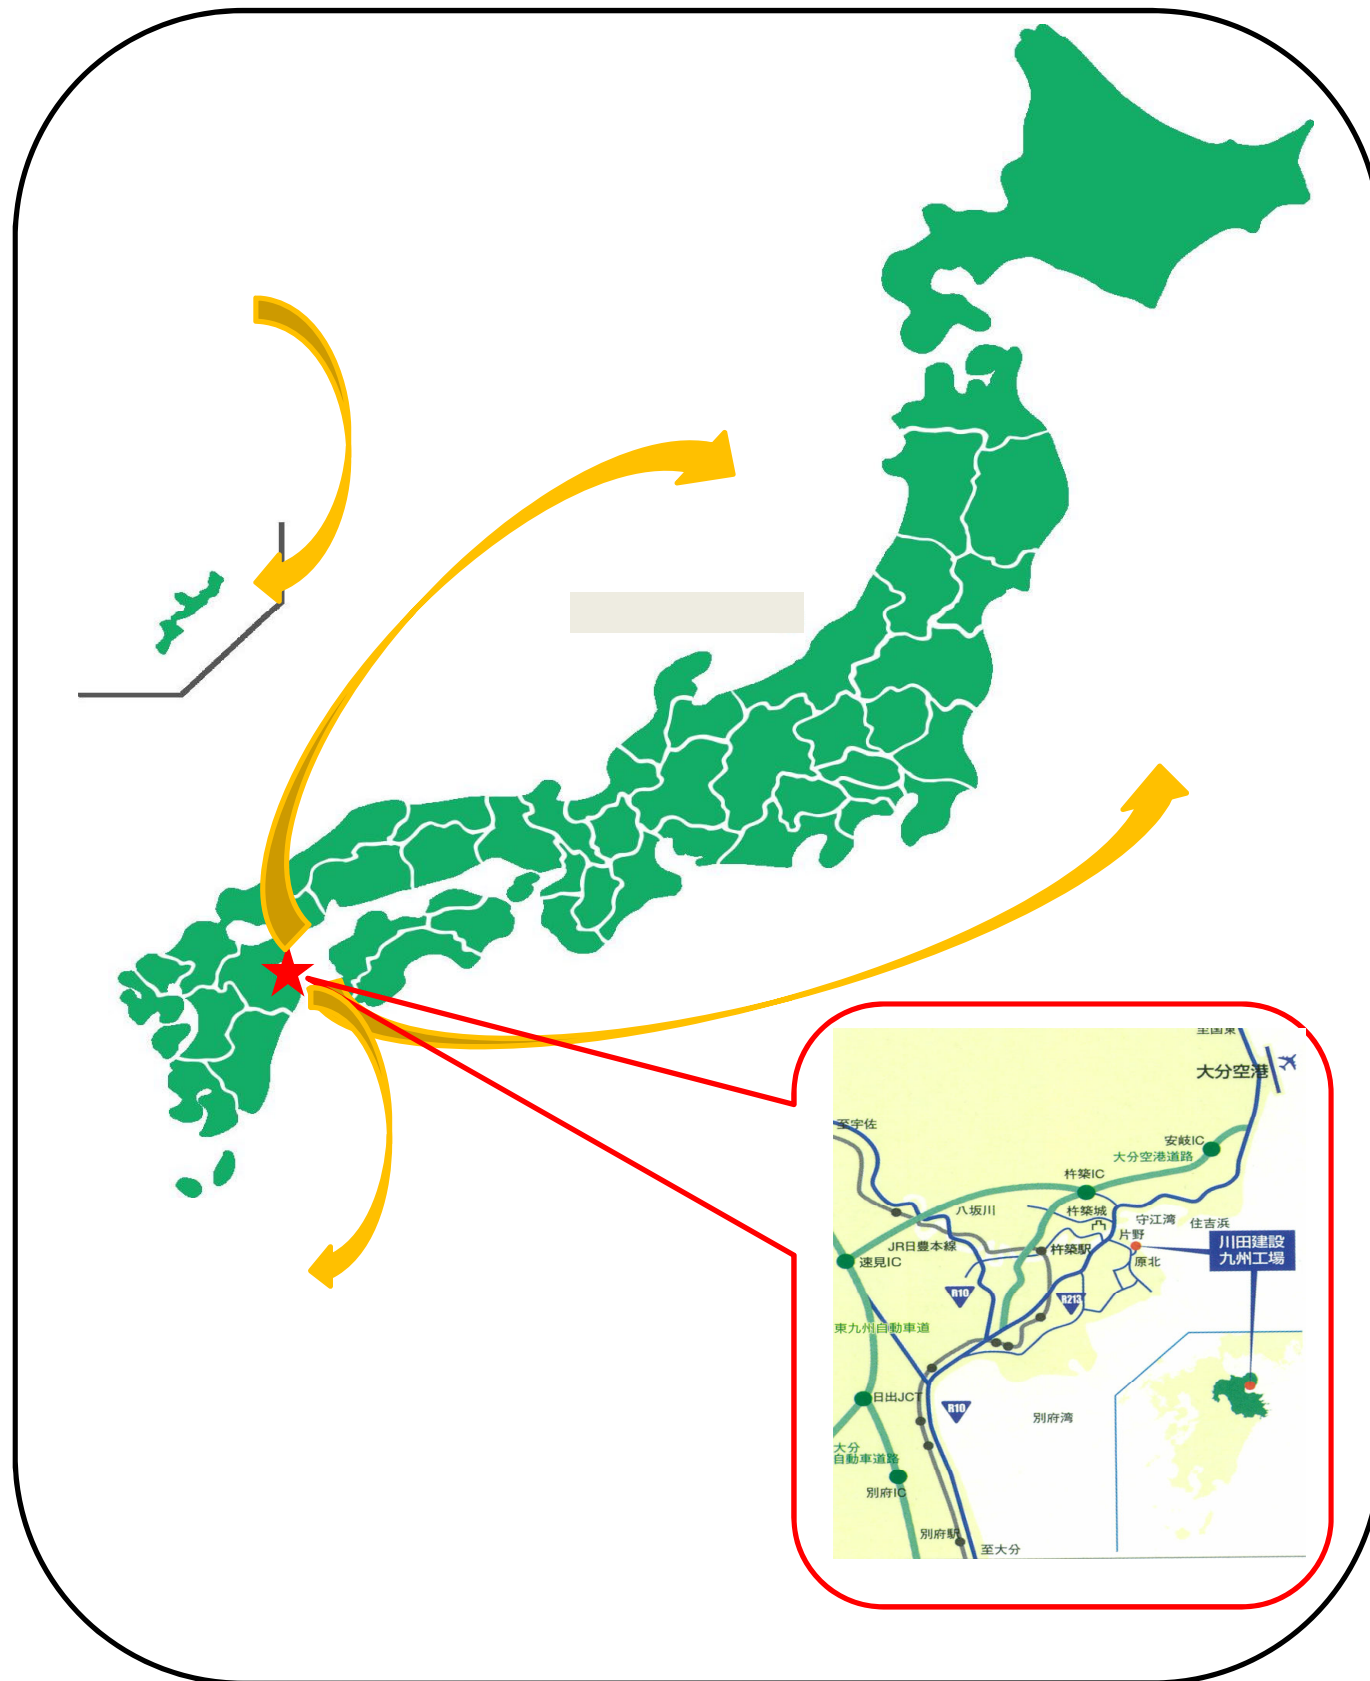

川田建設株式会社 九州工場
〒873-0007 大分県杵築市大字片野1150-212
TEL:0978-66-4020
FAX:0978-66-4021

【概要】プレキャスト棧橋用のコンクリート床版(最大寸法6000*6000可能)を、高品質な工場で製作し現場納入する

【特長】

1. 長期耐久性の確保：一貫した品質管理で製造されるプレキャスト部材適用

2. 省力化・合理化：プレキャスト製品の活用により現場作業の省力化・合理化が図れる


3. 大型パネル製作可能
最大寸法6,000*6,000(w=30t)製作可能

4. 海上輸送のみで現場搬入
公道を走行せず、船積み・海上輸送が可能

九州工場：大分県杵築市



工場から直接船積みし
現場搬入

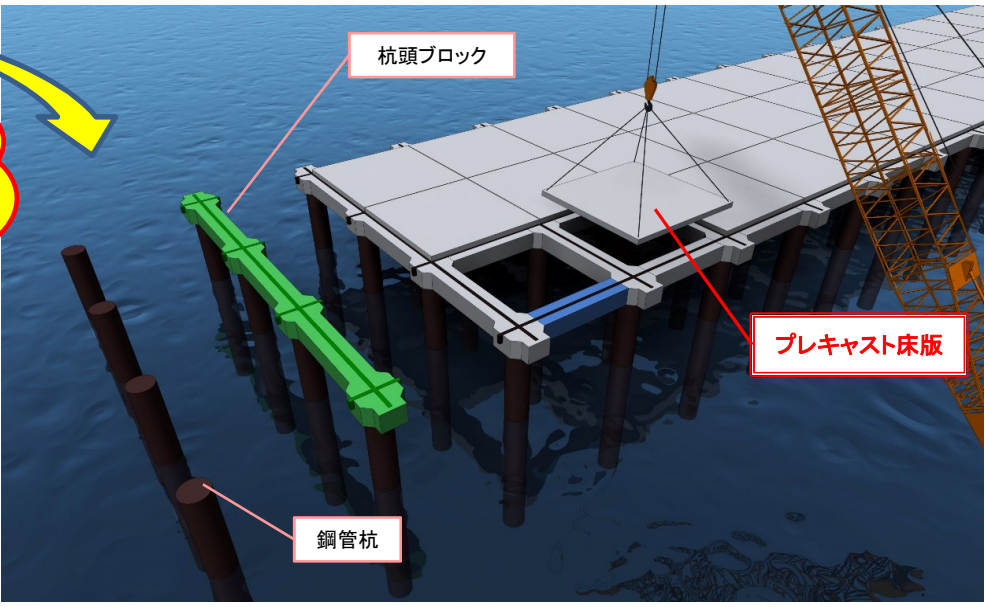

【施工ダイジェスト】

① 型枠清掃状況



② 地組鉄筋セット



③ コンクリート打設完了



④ 工場内製品保管状況



⑧ 現地仮置き状況



⑦ 現地水切り状況



⑥ 製品ラッシング状況



⑤ 内航船船積状況

